

A1 Slovenija, d. d. M+386 40 40 40 40
Ameriška ulica 4 F +386 40 44 35 99
1000 Ljubljana A1.si



Spletni portal za upravljanje telefonskega priključka

Navodila za uporabo
Uporabnik

februar, 2023



Kazalo vsebine

1. Spletni portal – splošno	3
2. Prijava v sistem	4
2.1. Sprememba gesla	5
2.2. Konfiguracija računa elektronske pošte	6
3. Nastavitve klicev	7
3.1. Splošno	7
3.2. Posredovanje klicev – splošne nastavitve.....	7
3.3. Blokada klica	8
3.4. Posredovanje – podrobne nastavitve za preusmeritev klicev.....	8
3.5. Selektivna zavrnitev klicev	9
4. Zgodovina klicev	10
5. Stiki (Imenik, hitro izbiranje, interne številke).....	11
5.1. Seznam stikov.....	11
5.2. Hitro izbiranje	11
5.3. Interne številke	12
5.4. Kratke številke	12
6. Nastavitev naprav – IP telefoni	14
7. Pomoč	16

1. Spletni portal – splošno

Spletni portal za upravljanje telefonskega priključka je na voljo za uporabnike. Na voljo je nivo dostopa Uporabnik, kar pomeni, da za vsako naročeno telefonsko številko v paketu v portal vstopate ločeno – prijavite se s podatki tiste številke, za katero želite urejati posamezne nastavitve.

Dostop do portala se nahaja na povezavi: <https://Uc.a1.si>

Podatke za prijavo (uporabniško ime in geslo) ste prejeli ob vklopu paketa na kontaktno telefonsko številko (ali na elektronski naslov, v primeru, da telefonske številke ne beležimo). Če uporabniških podatkov ne najdete, se obrnite na svojega skrbnika v A1 ali pokličite na številko **040 40 40 22**.

Ob prvi prijavi je obvezna sprememba gesla.

Pomembno: za vse izhodne klice je ob klicu potrebno vpisati izhodno 0 – tako pri klicu iz telefonskega aparata kot tudi pri klicih dodatnih naprav (POS, FAX, alarm, ...). Enako velja tudi za nastavitve preusmeritev na portalu.

2. Prijava v sistem

Na spletni povezavi <https://Uc.a1.si> najdete spletni portal za upravljanje telefonskega priključka.

Pojavi se prijavno okno, v katero vpišete uporabniške podatke – številko in geslo, ki ste ju prejeli ob vklopu paketa na kontaktno telefonsko številko (ali na elektronski naslov, v primeru, da telefonske številke ne beležimo).



Spletni portal - uporabnik

CommPortal

Prosimo prijavite se spodaj.

Elektronska pošta / številka: janez.novak@A1.si

Geslo:

[Ponastavite Geslo](#)


Zapomni si me na tem računalniku.

Prijava

Slika 1: Prijavno okno

Po prijavi vas sistem vodi na začetno stran spletnega portala za upravljanje nastavitvev. Na spodnji levi strani začetne strani so v sklopu **Osební podatki** podatki o vašem priključku oziroma telefonski številki.

Izbirnik nastavitvev se nahaja na sredini zaslona.

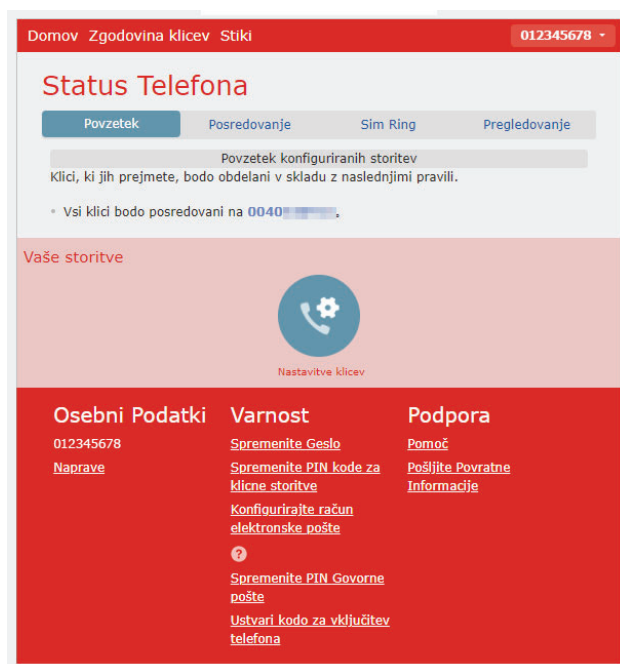


Slika 2: Vmesnik za upravljanje

2.1. Sprememba gesla

Sprememba gesla za prijavo je obvezna ob prvi prijavi. Naknadno ga lahko spreminjate poljubno.


Geslo spremenite s klikom na gumb **Spremenite Geslo**:

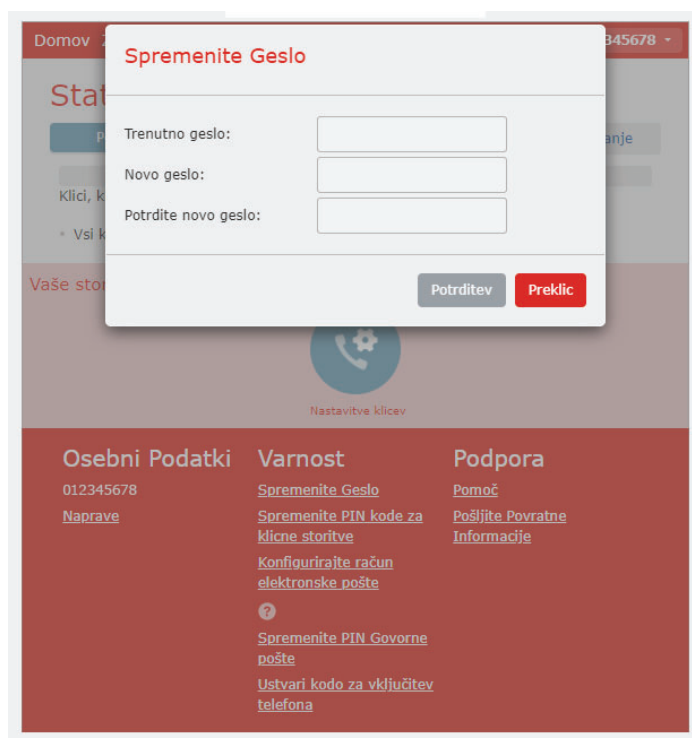

Slika 3: Sprememba gesla

2.2. Konfiguracija računa elektronske pošte

Račun elektronske pošte lahko uporabite za ponastavitev gesla ali za prijavo z naslovom elektronske pošte namesto s telefonsko številko.

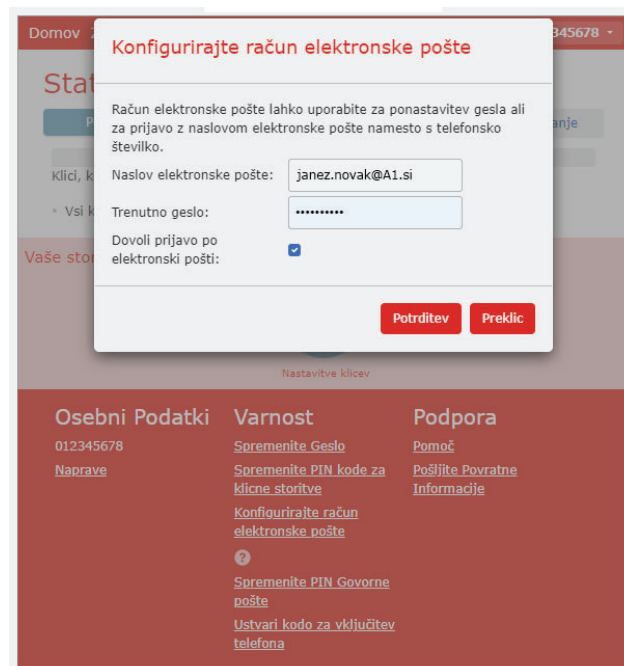

The image shows a user interface with a modal dialog box titled "Konfigurirajte račun elektronske pošte". The dialog box contains the following text and form elements:

- Text: "Račun elektronske pošte lahko uporabite za ponastavitev gesla ali za prijavo z naslovom elektronske pošte namesto s telefonsko številko."
- Form field: "Naslov elektronske pošte:" with the value "janez.novak@A1.si".
- Form field: "Trenutno geslo:" with a masked password "*****".
- Form field: "Dovoli prijavo po elektronski pošti:" with a checked checkbox.
- Buttons: "Potrditev" and "Preklic".

The background interface shows a navigation menu with "Domov" and "345678", and a footer with three columns: "Osebni Podatki" (012345678, Naprave), "Varnost" (Spremenite Geslo, Spremenite PIN kode za klicne storitve, Konfigurirajte račun elektronske pošte, Spremenite PIN Govorne pošte, Ustvari kodo za vključitev telefona), and "Podpora" (Pomoč, Pošljite Povratne Informacije).

Slika 4: Uporabniški račun

3. Nastavitve klicev

Nastavitve klicev lahko urejate v sklopu **Povzetek > Vaše storitve**, s klikom na gumb **Nastavitve klicev**.

Na voljo so naslednje nastavitve:

- **Splošno**
- **Posredovanje klicev**
- **Blokada klica**




Slika 5: Nastavitve klicev

3.1. Splošno

Izbirate lahko med dvema opcijama:

- **Pri klicanju zadrži ID klicatelja**
- **Navedite ID klicatelja za dohodne klice.**

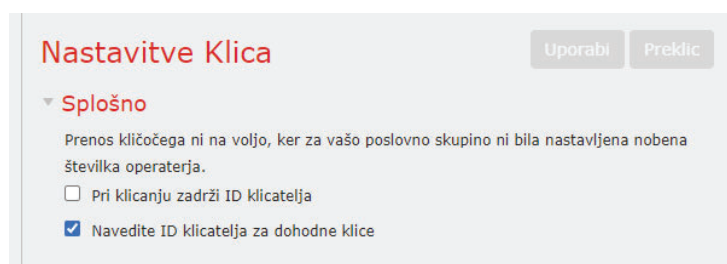

Slika 6: Splošne nastavitve klicev

3.2. Posredovanje klicev – splošne nastavitve

- Brezpogojna preusmeritev:** vsak dohodni klic bo brezpogojno preusmerjen na izbrano številko.
- Preusmeritev klica v primeru zasedenosti:** vsak dohodni klic bo v primeru zasedenosti preusmerjen na izbrano številko.
- Preusmeritev klica, ko ni odgovora:** v primeru, kadar ne morete odgovoriti na klic, bo vsak dohodni klic preusmerjen na izbrano številko

▼ **Posredovanje Klicev**

Vprašajte me za številko za posredovanje vsakič, ko v telefonu vklopim posredovanje z uporabo dostopovne kode :

- Brezpogojna preusmeritev
- Preusmeritev klica v primeru zasedenosti
- Preusmeritev klica, ko ni odgovora

Slika 7: Posredovanje klicev

3.3. Blokada klica

Za blokado klicev v določena območja lahko izbirate med naslednjimi opcijami:

▼ **Blokada klica**

Izberite, katere vrste telefonskih številk morate blokirati.

- Lokalni
- Nacionalni
- Mobilni telefon
- Mednarodni
- Premijske številke
- Operater
- Imenik
- Dostopovne kode
- Dostopovne kode, ki spremenijo konfiguracijo

Uporaba vseh privzetih nastavitev

Slika 8: Blokada klicev

3.4. Posredovanje – podrobne nastavitve za preusmeritev klicev

V sklopu **Posredovanje** lahko urejate, kdaj se bo klic posredoval in na katero telefonsko številko, hkrati pa v katerem primeru. Ta preusmeritev je lahko aktivna v naslednjih primerih:

- **mudoma** – preusmeritev klica na zeleno število se izvede takoj
- **Zasedeno/Ni odgovora** – preusmeritev klica na zeleno številko se izvede v primeru, ko je vaša telefonska številka zasedena ali pa se po določenem času (20s) niste javili
- **Ni na voljo** – preusmeritev klica na zeleno telefonsko številko se izvede, če je vaša številka nedosegljiva
- **Izbrani kličoči** – preusmeritev klica na zeleno številko se izvede za klice iz določene telefonske številke, ki jo določite v seznamu
- **Posredovalne destinacije** – seznam števil, katerimi pogosto posredujete klice

Slika 9: Posredovanje klicev

Pri vpisu telefonske številke za posredovanje klicev je obvezno vpišite številko z izhodno 0 – primer: 0040404040.

3.5. Selektivna zavrnitev klicev

Za posamezne klicatelje lahko aktivirate selektivno zavrnitev klica, kar pomeni, da bo klic samodejno zavrjen, klicatelj pa bo prek odzivnika prejel obvestilo, da uporabnik številke trenutno ne sprejema klicev.

Slika 10: Selektivna zavrnitev klica

4. Zgodovina klicev

V sklopu **Zgodovina klicev** lahko spremljate naslednje klice:

- **Zgrešeni**
- **Odhodni klici**
- **Prejeti**

Seznam lahko po želji tudi izvozite.



Slika 11: Zgodovina klicev

5. Stiki (Imenik, hitro izbiranje, interne številke)

V sklopu **Stiki** lahko izbirate med štirimi različnimi opcijami:

- **Seznam stikov**
- **Hitro izbiranje**
- **Interne številke**
- **Kratke številke**



Slika 12: Nastavitve stikov

5.1. Seznam stikov

Če želite dodati nov kontakt, izberite **Nov Stik** in izpolnite polja, ki jih poznate.

Slika 13: Dodajanje novega stika

5.2. Hitro izbiranje

Hitro izbiranje vam omogoča, da dodelite kratke kode številkam, ki jih kličete pogosto. Dodate lahko eno ali dvomestno kodo za hitro klicanje na različne številke.



Slika 14: Hitro izbiranje

5.3. Interne številke

Interne številke omogočajo hitro klicanje drugih števil v poslovni skupini. V tabeli so prikazane vse telefonske številke in pripadajoče interne telefonske številke, ki so v uporabi v poslovni skupini.

Ime	Telefonska številka	Interna številka
0 [redacted]	0 [redacted]	[redacted]
0 [redacted]	0 [redacted]	[redacted]
0 [redacted]	0 [redacted]	[redacted]
0 [redacted]	0 [redacted]	[redacted]
0 [redacted]	0 [redacted]	[redacted]

Slika 15: Pregled internih števil

Interni imenik ureja A1 in se generira samodejno, ob vpisu podjetja v sistem. Prav tako se avtomatsko osvežuje ob vpisu novega ali v primeru izbrisa. Številke ne morete določiti sami ali jih spreminjati.

5.4. Kratke številke

Kratke številke vam omogočajo hitro klicanje skupnih števil, ki jih kličete pogosto. Tabela prikazuje kratke številke, ki so trenutno v uporabi.

Domov Zgodovina klicev Stiki 012345678 ▾

Seznam Stikov Hitro Izbiranje Interne številke **Kratke številke**


Kratke številke vam omogočajo hitro klicanje skupnih števil. Spodnja tabela prikazuje kratke številke, ki so trenutno v uporabi.

V Poslovni skupini ni kratkih števil .

Slika 16: Kratke številke

6. Nastavitev naprav – IP telefoni

V primeru uporabe IP telefona lahko nekaj osnovnih nastavitvev tipk le tega urejate v sklopu **Osebni podatki > Naprave**.

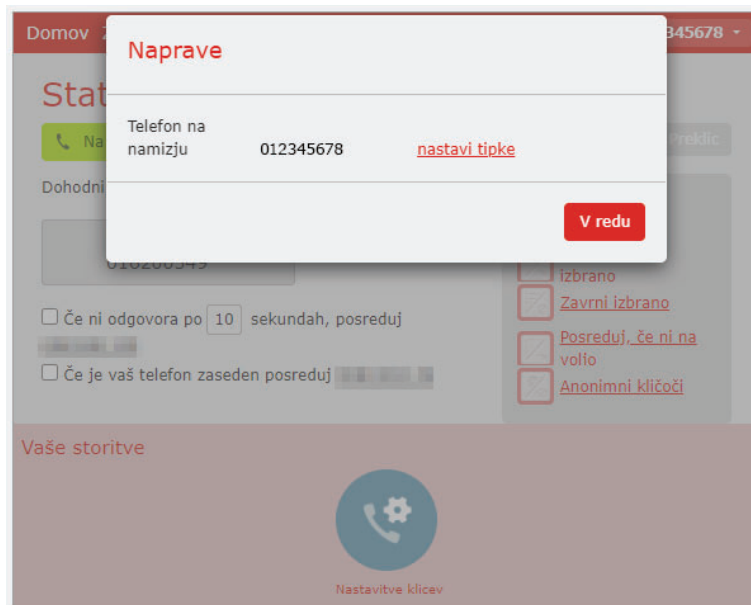

Slika 17: Nastavitev naprav

S klikom na gumb **Nastavi tipke** se prikaže model IP telefona, ki ste ga naročili za posamezno telefonsko številko. Za urejanje nastavitvev tipk kliknete na gumb **Uredi**.

Upravljajte svoje telefone



Slika 18: Nastavi tipke IP telefona

Nastavitve se razlikujejo glede na model telefona, ki ga uporabljate. Za posamezno napravo so na voljo le tiste nastavitve, ki jih telefon podpira.

Primer: Yealink SIP-T31 P E2

S klikom na posamezno tipko na sliki se odpre seznam nastavitvev, ki jih lahko urejate. Iz spustnega seznama za posamezno tipko lahko izbirate med opcijami:

- **Nič**
- **Automatic Call Back** - samodejni povratni klic
- **Directed Pickup** - sprejem posredovanega klica z druge linije. Ta opcija vam omogoča, da sprejmete posredovan klic iz druge telefonske linije v podjetju. Za sprejem posredovanega klica nastavite kratko kodo.
- **DND** – ne moti
- **Group Pickup** – skupinski sprejem posredovanega klica z druge linije. Za sprejem posredovanega klica nastavite kratko kodo.
- **Speed Dial** - hitro klicanje. Želena telefonska številka lahko pokličete s klikom na določeno tipko. Številko vpišite z izhodno 0: primer – 0040404040.
- **Menu** – meni
- **History** - zgodovina klicev



▼ Programmable Keys - Soft Key

▼ Tipka1

*Soft key action: Speed Dial

Line: Line 1

Number:

Oznaka:

▶ Tipka2

▶ Tipka3

▶ Tipka4

▶ Programmable Keys - Line Key

▶ Features

▶ Preferences

▶ Line 1


▶ Line 2

Slika 19: Seznam nastavitvev tipk

7. Pomoč

Na osnovni strani portala se nahaja tudi sklop **Podpora**.

S klikom na polje **Pomoč** se odpre okno z dodatnimi informacijami za posamezna polja, ki jih spletni portal omogoča.

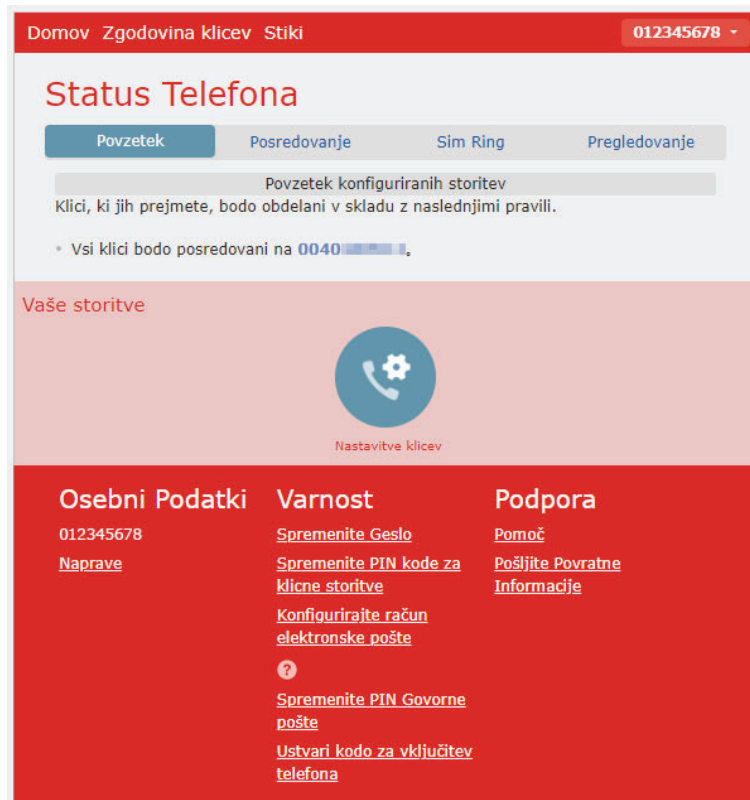

Slika 20: Pomoč